


Krok 6.

Połącz za sobą dwie krótkie poprzeczki za pomocą prostej złączki. Złóż całość dachu montując je do złączek 90 st. łącząc ze sobą oba czubki trójkątów. Na złożony szkielet nałóż tkaninę.



Domek biały. Kryjówka BO 2004

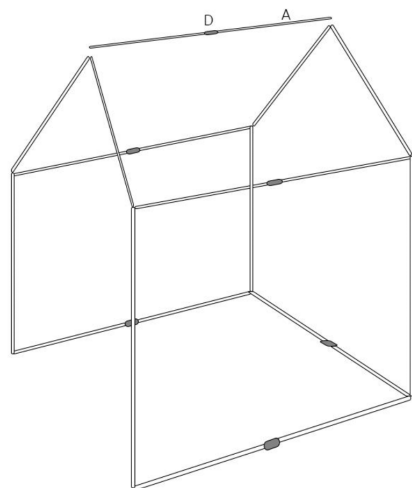

Wiek

■ 3+

Domek w białym kolorze, pomoże stworzyć przyjemną, kameralną przestrzeń. Może służyć jako spokojne miejsce do zabawy, kryjówka wyciszająca lub strefa zajęć sensorycznych. Zastonki w oknach można zwinąć i przywiązać tasiemkami.

Informacje ogólne

- domek przeznaczony do samodzielnego montażu.
- wym.: 120 x 120 x 150 cm;
- materiał: tkanina bawełniana, konstrukcja z tworzywa sztucznego;

Elementy montażowe

Oznaczenie części	Nazwa	Zdjęcie	Ilość
A	Krótka poprzeczka 57,6 cm		12
B	Długa poprzeczka 86 cm		4
C	Średnia poprzeczka 82 cm		4
D	Prosta złączka		6

SI IN BO 2004 3/23







nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com

tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!




1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

E (90 °)	Złączka 90 st.		4
F	Złączka dachowa		4
H	Złączka kolankowa		2
J	Tkanina		1

Montaż:


Krok 1.

Połącz za sobą dwie krótkie poprzeczki za pomocą prostej złączki. Na jednym z końców zamocuj złączkę 90 st. Połącz w ten sam sposób kolejne krótkie poprzeczki i również zamontuj do tej samej złączki 90 st..

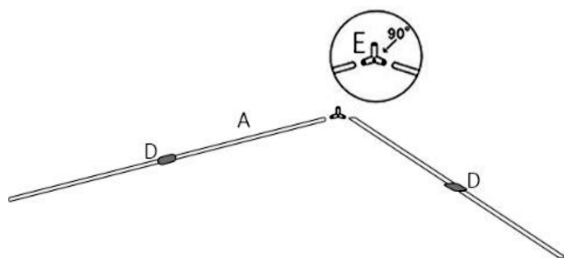


Krok 2.

Połącz kolejne dwie krótkie poprzeczki prostą złączką. Za pomocą złączki 90 st. przymocuj całość do reszty konstrukcji jak na zdjęciu. Na końcach boków podstawy zamontuj złączki kolankowe.

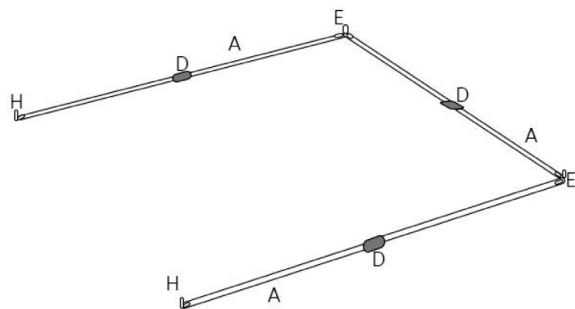


Krok 3.

Do każdej z zamontowanych umocuj długie poprzeczkę 86 cm tak aby stały pionowo.

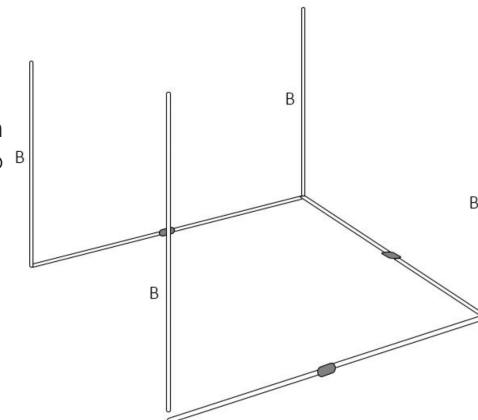

Krok 4.

Na każdej z pionowo postawionych poprzeczek zamocuj złączki dachowe. Wykonaj dwie konstrukcje z krótkich poprzeczek i prostych złączek. Przymocuj po jednej do kolanek dachowych, równoległe do siebie oraz do analogicznej konstrukcji z rurek na podłożu.

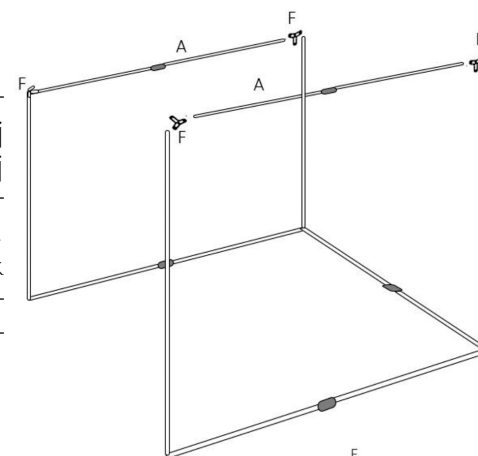

Krok 5.

Do kolanek dachowych z obu stron górnej konstrukcji przyłącz średnie poprzeczki 82 cm tworząc trójkąt bez podstawy. Do obu czubków zamocuj złączki 90 st. Całość powinna przypominać podstawę dachu.

