



Platforma do klatki SI BO 4553

Wiek

■ 3+



SI IN BO 4553 06/19

Wymiary:

■ 300 x 120 x 185 cm



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Zapoznaj się z warunkami bezpieczeństwa i zachowaj instrukcję na przyszłość.

Uwaga!

- Małe części mogą stwarzać zagrożenie. Urządzenie nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Maksymalna waga użytkownika nie powinna przekraczać 100 kg.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Montaż może wykonać jedynie osoba dorosła.
- Użytkuj platformę z rozwagą, przed użyciem przeczytaj instrukcję oraz zachowaj ją na przyszłość.

Instalacja urządzenia

- Urządzenie należy zainstalować na takiej wysokości, aby zapewnić przestrzeń nad głową dziecka. Przestrzeń powinna umożliwiać swobodne poruszanie się na podwieszanej platformie. Jednocześnie odległość od wiatraków i innych instalacji powinna być zachowana na tyle, by dziecko nie mogło mieć do nich dostępu z platformy.
- Wysokość, na której zawieszona ma być platforma powinna uwzględniać zachowanie maksymalnej wysokości 40 cm od podłoża.
- Należy zapewnić również przestrzeń wokół platformy, uwzględniając ściany, meble oraz inny sprzęt podwieszany. Zalecana odległość od innych sprzętów to 2,5 m.
- Podwieszając platformę należy zadbać o względy bezpieczeństwa. Do montażu wymagana jest obecność


Krok 4:

Platforma jest gotowa do użycia:



Krok 2.

Przełóż 2 kolejne rurki przez boczne taśmy. Połącz wszystkie 4 rurki ze sobą:

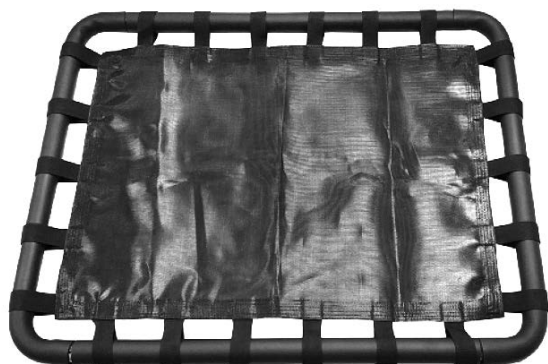

Krok 3.

Zapnij liny na 4 łączeniach:



dwóch dorosłych osób. Nieprzestrzeganie tych warunków może grozić kontuzją lub uszkodzeniem platformy.

- Przed użyciem sprawdzić wytrzymałość konstrukcji.

Obsługa i konserwacja

- Sprawdź wytrzymałość platformy przed każdym użyciem w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia.
- Sprawdź haki i pierścienie huśtawki, jeśli coś nie działa poprawnie należy natychmiast wymienić je przed kolejnym użyciem.
- Zawieszenie musi być regularnie smarowane.
- Sprawdź łączenia pod kątem pęknięć i przetarć, jeśli zauważysz przerwanie ciągłości tkaniny natychmiast przerywaj używanie sprzętu.
- Sprawdź liny huśtawki pod kątem przetarć lub zużycia wynikającego z użytkowania, w razie wątpliwości, wymień je na nowe.

Bezpieczeństwo

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy upewnij się, że pierścienie są mocno osadzone i niemożliwe jest wysunięcie się liny.
3. Wysokość podwieszenia platformy powinna umożliwiać wygodne siedzenie. Odpowiednia wysokość wynosi 40 cm powyżej podłogi, przekroczenie tego poziomu jest zabronione.
4. Maksymalna wytrzymałość sprzętu to 100 kg.
5. Platforma nie może być używana jako hamak – maksymalne

odchylenie to 45 stopni.

6. Nie kładź niczego pod platformą.
7. Nie skacz na platformie ani na platformę.
8. Platforma może być używana przez dzieci wyłącznie w obecności i pod nadzorem osoby dorosłej.
9. Jeżeli podłoże pod platformą jest twarde, ułóż pod nią materac.
10. Sprawdź uważnie platformę, pierścień mocujący i punkty zawieszenia.
11. Jeżeli ciągłość liny jest przerwana, zabronione jest dalsze korzystanie ze sprzętu.

Instrukcja montażu

Wyjmij wszystko z pudełka i ułóż płasko na podłodze. Rozpakuj sprzęt i umieść opakowania z powrotem w pudełku. Nie pozbywaj się opakowań dopóki cały montaż nie zostanie zakończony. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu.

OSTRZEŻENIE!

1. Podczas montażu dzieci nie powinny przebywać w pobliżu platformy.
2. Uważaj na palce. Nie łap za połączenia i pierścienie podczas montażu.
3. Platforma przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Elementy platformy



Krok 1.

Przełóż 2 metalowe rurki przez boczne taśmy:

