



## Krok 7.

Po zainstalowaniu wszystkich poprzeczek należy dokręcić mocno wszystkie śruby. Wtedy powinna utworzyć się gotowa kopuła.



# Małpi raj. Drabinka wspinaczkowa BO 9081

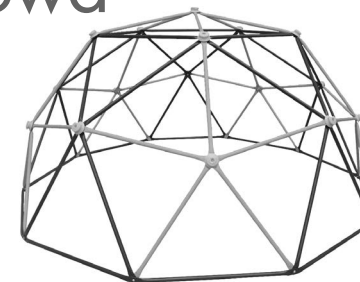

## Wiek

■ 3+

Konstrukcja w formie kopuły przeznaczona do wspinaczki i ćwiczeń sprawnościowych wspierających rozwój równowagi, zwinności i dużej motoryki. Konstrukcję kopuły tworzą połączone ze sobą metalowe rurki. Konstrukcja nie wymaga mocowania do podłoża.

## Informacje ogólne

- wym.: 300 x 300 x 152 cm;
- waga: 44 kg;
- konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 2,5 cm;
- 16 łączników z tworzywa sztucznego o wym.: 8 x 8 x 3,5 cm;
- max. obciążenie: 100 kg.

## Elementy montażowe

Nr części	Nazwa	Zdjęcie	Kolor	Ilość	Specyfikacja
1	plastikowe uchwyty		żółty	16	
2	krótka poprzeczka		zielony	30	
3	długa poprzeczka		niebieski	35	

SI IN BO 9081 3/23



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
www.nowaszkoła.com

tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!




1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Ryzyko utraty równowagi.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

4	śruba długa		srebrny	16	M8x45
5	śruba krótka		srebrny	10	M8x30
6	podkładka		srebrny	42	śr. 8 mm
7	nakrętki nylonowe		srebrny	26	M8
8	klucz nasadowy		srebrny	1	
9	klucz nimbusowy		srebrny	1	

## Montaż:


### Krok 1.

Złóż pięć krótkich poprzeczek




### Krok 2.

Przymocuj je długą śrubą do plastikowego uchwyty. Pamiętaj żeby nie dokręcać jej bardzo mocno, powinna trzymać się luźno w konstrukcji. Użyj nakrętki nylonowej i podkładki jak na zdjęciu.




Górna część została złożona.




### Krok 3.

Zmontuj kolejnych pięć długich poprzeczek według poniższej ilustracji. Luźniejsze dokręcenie śruby sprawi, że pozostałe pręty będą łatwiejsze do zainstalowania. Po złożeniu konstrukcja powinna przypominać pięciokąt.

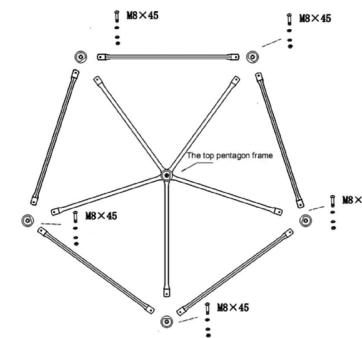

### Krok 4.

Zainstaluj pozostałe długie poprzeczki do wskazanych plastikowych uchwytów.

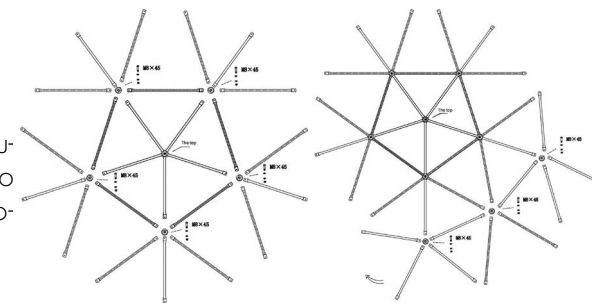

### Krok 5.

Użyj krótkich śrub M8x30 do zamontowania dolnych prętów. Na dole nie powinny znajdować się plastikowe uchwyty.

