

Instrukcje obsługi i regulacji

1. Po zmontowaniu usadź dziecko na krześle.
2. Zapnij klamrę przy pasach.
3. Dopasuj system pasa do żądanej długości.
4. Wsuń regulowaną tacę.

Ostrzeżenia:

1. Nie używać, dopóki dziecko nie będzie mogło siedzieć samodzielnie.
2. Nie używać, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone, luźne lub brakuje ich.
3. Nie używać, dopóki wszystkie części nie zostaną prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
4. Podczas korzystania z krzeselka nie zostawiać dziecka bez opieki.
5. Nie używać krzeselka do karmienia, chyba że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
6. Nie stawiać urządzenia w okolicach źródeł ciepła (ognisko, ogrzewanie, itp.).
7. Gdy dziecko znajduje się w krzeselku powinno mieć zapięte pasy. System pasów zapobiega wypadnięciu lub wysunięciu się i odniesieniu poważnych obrażeń. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.



Krzeselko do karmienia FB 0003



Konstrukcja rozkładane na stół i krzeselko. Wykonane z materiałów najwyższej jakości. Posiada łatwo zmywalną tapicerkę oraz dwuczęściowy blat dzięki czemu łatwo utrzymać je w czystości. Krzeselko dodatkowo dzięki możliwości rozłożenia może towarzyszyć dziecku podczas zabawy.

Wiek: 6 miesięcy – 3 lata

SI IN FB 0003 04/19




nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Krzeselko przeznaczone jest dla dzieci w wieku 6 miesięcy – 3 lata. Maksymalne obciążenie – **18 kg**.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



Elementy krzesła i stolika

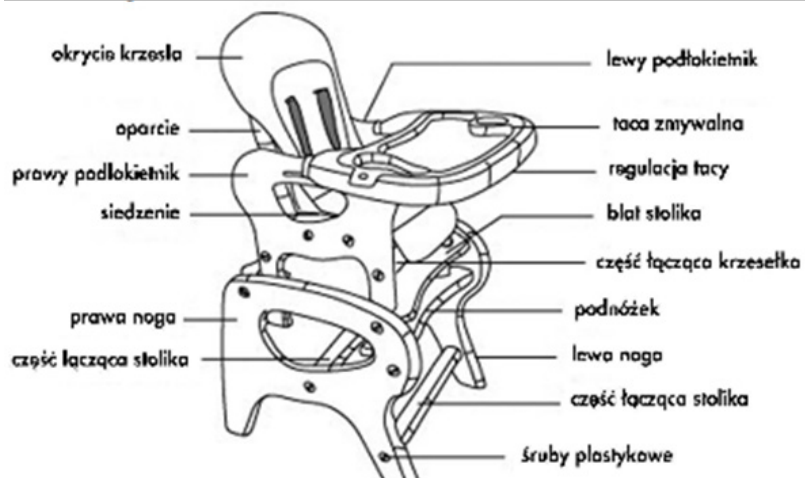

Uproszczony montaż



G. Zestaw używany jako stoik i krzeselko:



H. Zdejmowanie lub wymiana pokrowca



- 1). Naciśnij owalny przycisk na środku klamry i otwórz ją.
- 2). Naciśnij przycisk na wewnętrznej stronie klamry i wyciągnij paski.
- 3). Wyciągnij paski z otworów w pokrowcu i zdejmij pokrowiec.




D. Połączenie krzeselka i stoliczka




Postaw krzeselko na stoliczku zwracając uwagę, aby nóżki krzeselka znalazły się w odpowiednich otworach stoliczka (rys. 13).

E. Montaż regulowanej tacki

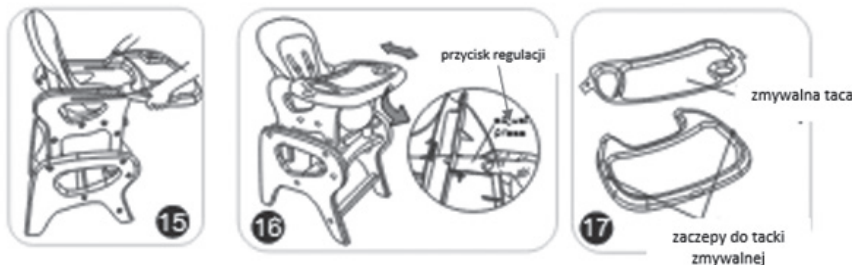

Umieść tackę w wycięciach podłokietników (rys. 15). Naciśnij przycisk regulacji i wsuń lub wysuń tacę, aż usłyszysz kliknięcia (rys. 16/17). Taca ma możliwość położenia w 3 pozycjach.

F. Regulacja oparcia

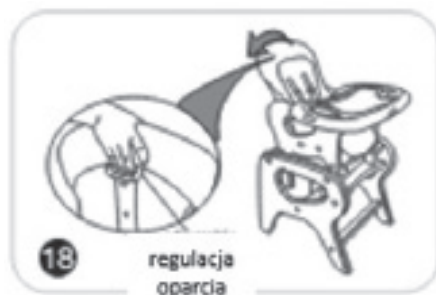

Oparcie można regulować w 3 pozycjach. W tym celu pociągnij w górę uchwyt regulacji, a następnie umieść oparcie w żądanej pozycji (rys. 18). Montaż zakończony (rys. 14).

Zasady bezpieczeństwa i użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

1. Przed posadzeniem dziecka w krzeselku należy się upewnić, że jest ono prawidłowo zamontowane.
2. Należy sprawdzić, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek części nie należy korzystać z krzeselka.
3. Nie należy stawiać krzeselka w pobliżu źródła ognia, ciepła, w pobliżu firanek itp.
4. Należy regularnie sprawdzać elementy krzeselka.
5. Krzeselko należy ustawić na płaskiej i równej powierzchni.
6. Krzeselko nie jest zabawką. W przypadku, gdy nie korzystamy z krzeselka należy je złożyć i odstawić na bok, z dala od dzieci.
7. Nie należy pozostawiać dziecka bez opieki w krzeselku.
8. Dziecko nie może stać w krzeselku. Krzeselko służy wyłącznie dosiedzenia.
9. Z krzeselka może korzystać dziecko, które potrafi samodzielnie siedzieć.
10. Dziecko siedzące w krzeselku należy przypiąć pasami.
11. **Dopuszczalna waga dziecka to 18 kg.**

Krzeselko należy sprawdzać regularnie pod względem prawidłowego montażu i ewentualnych uszkodzeń oraz prawidłowego funkcjonowania elementów.

A. Czyszczenie


Tapicerkę krzesła czyścić za pomocą mokrej ściereczki i wody z mydłem. W przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć np. płynu do mycia naczyń. Po umyciu należy pozostawić krzeselko do wyschnięcia.

B. Montaż oparcia i siedziska



Połącz siedzisko i oparcie, a następnie wsuń śrubę w otwory osiowe (rys. 1)

C. Łączenie siedziska z oparciem i podłokietnikiem

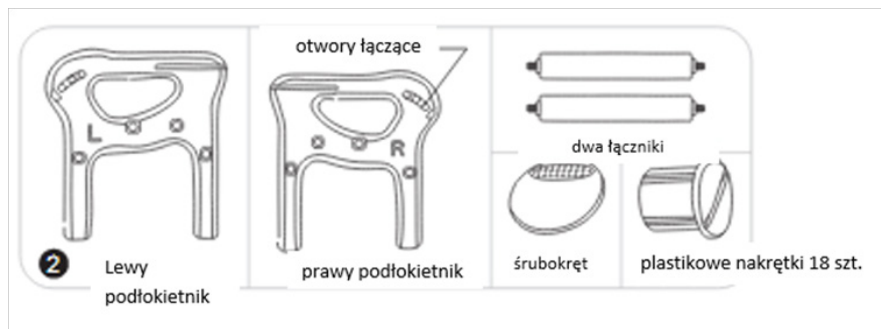

- 1) Trzpienie umieszczone z boku złożonego siedziska umieść w otworach prawego podłokietnika (rys. 3).
- 2) Podczas montażu podłokietnika zwróć uwagę, aby trzpienie oparcia odpowiednio zamontować w otworach do regulacji kąta pochylenia oparcia (rys. 4).



- 3) Umieść plastikowe nakrętki w otworach i solidnie przykręć używając zataczanego śrubokręta (rys. 6 i 7).




Uwaga: Sprawdzać stan montażu co 1–2 miesiące. Jeśli zostaną wykryte luzy należy dokręcić nakrętki.

- 4) Umieść dwa łączniki krzesła w odpowiednich otworach i przykręć za pomocą plastikowych nakrętek do prawego podłokietnika.

Uwaga: Kształt trzpieni po obu stronach jest taki sam w obu podłokietnikach (rys. 8). W związku z tym, za pomocą nakrętek przymocuj lewy podłokietnik, tak samo jak w kroku 3 (rys. 9).

D. Montaż stolika

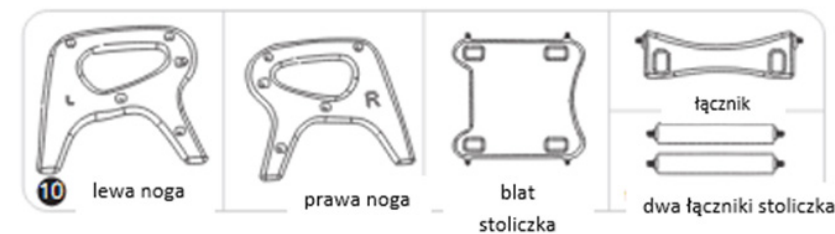

Włóż blat, łączniki stoliczka oraz podnózek w odpowiednie otwory (rys. 11 i 12). Następnie dokręć plastikowe nakrętki (rys. 5 i 6).

