



## Karta techniczna produktu

# MINISWEET 0110



1 - 8 lat



15 dzieci



27,2 m<sup>2</sup>



## Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
- Podesty/platformy oraz schody wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Zjazd strażacki wykonany ze stali nierdzewnej,
- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Bulaje wykonane z poliwęglanu,
- Drążki, poręcze ze stali nierdzewnej,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,



### Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności



łatwy dostęp



integracja



### Rozwój intelektualny



manipulacja



wzrok



myślenie



### Rozwój fizyczny



zjeżdżanie



wspinanie



**2**  
ilość wież



**2**  
ilość zjeżdżalni



**2**  
ilość daszków






**5**  
ilość elementów manipulacyjnych



**1**  
ilość elementów sprawnościowych



schody

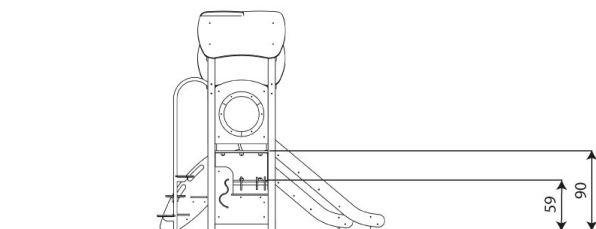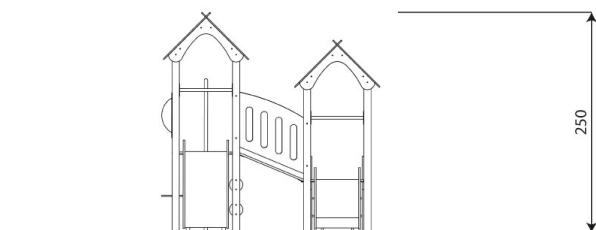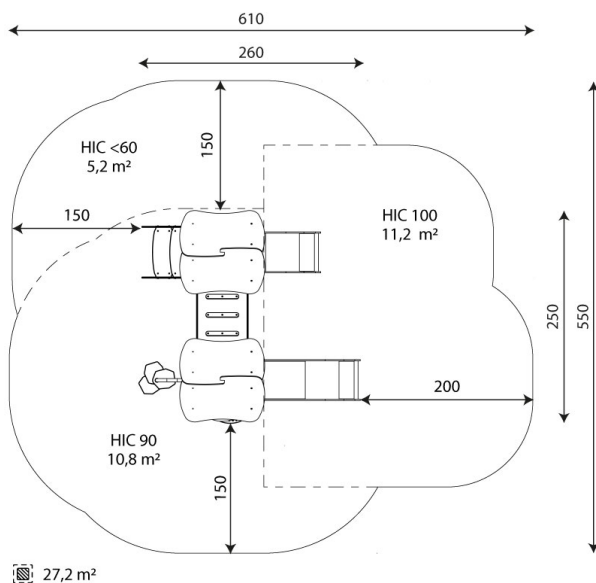

## Karta techniczna produktu

# MINISWEET 0110

### Dane urządzenia

Długość	260 cm
Szerokość	250 cm
Wysokość całkowita	250 cm
Grupa wiekowa	1 - 8 lat
Ilość dzieci	15 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	27,2 m <sup>2</sup>
Wysokość swobodnego upadku	90 cm
Wysokość podestów	59, 90 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	15 kg
Wymiar największej części	63x232x60 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	6,5 h

Opcje kolorystyczne



Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

### Gwarancja

**30**

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

**15**

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

**10**

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

**5**

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnicie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.



## Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		100

## Karta techniczna produktu

# MINISWEET 0110

### Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60	5,2 m <sup>2</sup>
HIC 90	10,8 m <sup>2</sup>
HIC 100	11,2 m <sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

