



## Karta techniczna produktu

# SOLO 0823



3 - 16 lat



2 dzieci



19,9 m<sup>2</sup>

### Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja o profilu 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej,
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
- Hamak ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym,
- Elementy drewniane z impregnowanego drzewa modrzewiowego,
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
- Zawiesia ze stali nierdzewnej,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,



**Ułatwienia integracyjne /  
niepełnosprawności**



łatwy dostęp



integracja






**Rozwój fizyczny**



odpoczynek



bujanie

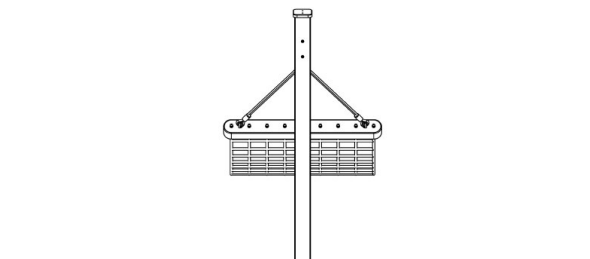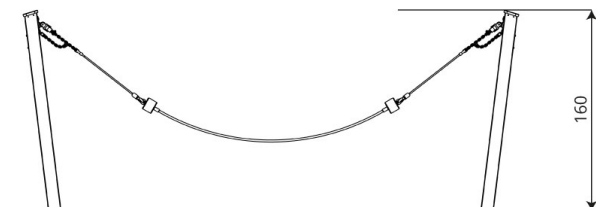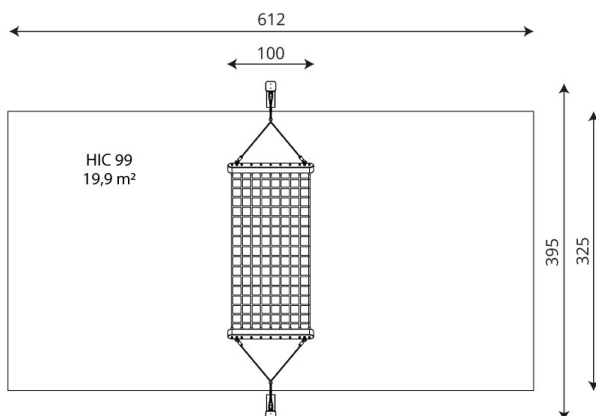

## Karta techniczna produktu

# SOLO 0823

### Dane urządzenia

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Długość                      | 100 cm              |
| Szerokość                    | 395 cm              |
| Wysokość całkowita           | 160 cm              |
| Grupa wiekowa                | 3 - 16 lat          |
| Ilość dzieci                 | 2 dzieci            |
| Strefa bezpieczeństwa        | 19,9 m <sup>2</sup> |
| Wysokość swobodnego upadku   | 99 cm               |
| Zgodność z normą PN-EN       | 1176-1:2017-12      |
| Masa najcięższej części      | 22 kg               |
| Wymiar największej części    | 246x10x10 cm        |
| Dostępność części zamiennych | TAK                 |
| Czas montażu                 | 1 h                 |

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Dodatkowe informacje

- urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 120/110/100 cm;
- render urządzenia ma charakter pogładowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

## Gwarancja

30

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

10

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

5

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognio- i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnicie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.



## Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

|   | Opis (mm)                     | Grubość warstwy (cm) | Maksymalne wysokości upadku (cm) |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C) | -                             | -                    | ≤100                             |
| kora (A,C)                              | Wielkość cząstek od 20 do 80  | 30                   | ≤200                             |
|   |                               | 40                   | ≤300                             |
| wióry/ścinki drzewne (A,C)              | Wielkość cząstek od 5 do 30   | 30                   | ≤200                             |
|   |                               | 40                   | ≤300                             |
| piasek lub żwir (A,C)                   | Wielkość cząstek od 0,25 do 8 | 30                   | ≤200                             |
|   |                               | 40                   | ≤300                             |
| syntetyczna atestowana (A,B,C)          | Testowany zgodnie z EN 1177   |                      | 99                               |

## Karta techniczna produktu

# SOLO 0823

### Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC 99 19,9 m<sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

