



## Karta techniczna produktu

# ROBINIA RB1256



3+



11 dzieci



25,7 m<sup>2</sup>

## Specyfikacja materiałowa




- Konstrukcja z Robinii - bardzo trwałego drewna akacjowego o średnicy ~ 18 cm bez ostrych krawędzi, odpornego na działanie warunków atmosferycznych,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,



Rozwój fizyczny



równowaga

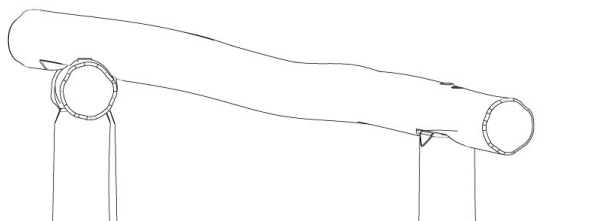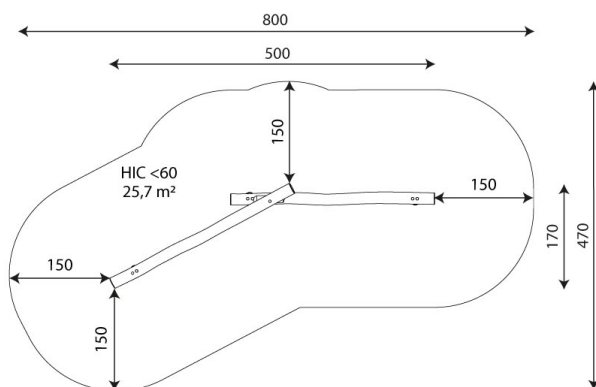

## Karta techniczna produktu

# ROBINIA RB1256

### Dane urządzenia

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Długość                      | 500 cm              |
| Szerokość                    | 170 cm              |
| Wysokość całkowita           | 59 cm               |
| Grupa wiekowa                | 3+ lat              |
| Ilość dzieci                 | 11 dzieci           |
| Strefa bezpieczeństwa        | 25,7 m <sup>2</sup> |
| Wysokość swobodnego upadku   | <60 cm              |
| Zgodność z normą PN-EN       | 1176-1:2017-12      |
| Masa najcięższej części      | 72 kg               |
| Wymiar największej części    | 310x18x18 cm        |
| Dostępność części zamiennych | TAK                 |
| Czas montażu                 | 1,5 h               |

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Dodatkowe informacje

- urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- render urządzenia ma charakter pogładowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

## Gwarancja

30

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

15

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

10

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

5

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognio- i malowanej proszkowo; odporność na korniki i gnienie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.



## Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

|   | Opis (mm)                     | Grubość warstwy (cm) | Maksymalne wysokości upadku (cm) |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C) | -                             | -                    | ≤100                             |
| kora (A,C)                              | Wielkość cząstek od 20 do 80  | 30                   | ≤200                             |
|   |                               | 40                   | ≤300                             |
| wióry/ścinki drzewne (A,C)              | Wielkość cząstek od 5 do 30   | 30                   | ≤200                             |
|   |                               | 40                   | ≤300                             |
| piasek lub żwir (A,C)                   | Wielkość cząstek od 0,25 do 8 | 30                   | ≤200                             |
|   |                               | 40                   | ≤300                             |
| syntetyczna atestowana (A,B,C)          | Testowany zgodnie z EN 1177   |                      | <60                              |

## Karta techniczna produktu

# ROBINIA RB1256

### Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60

25,7 m<sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

