



## Karta techniczna produktu

# WOODEN WD1505



1 - 8 lat



58 dzieci



62,1 m<sup>2</sup>



## Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego, impregnowanego i podwójnie malowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczonego od góry zaślepkami z polipropylenu,
- Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniwo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji,
- Podesty/platformy oraz schody wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki lub płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Konstrukcja podestów/platform metalowa, cynkowana ogniwo i malowana proszkowo;
- Dachy i osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Ślizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Okna labiryntu wykonane z poliwęglanu, kulka z tworzywa sztucznego,
- Bulaje wykonane z poliwęglanu,
- Panele muzyczne wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Elektroniczne elementy grające w panelach muzycznych ładowane mechanicznie poprzez nakręcenie,
- „Głuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HDPE lub HPL; instalacja pod gruntem z tworzywa sztucznego,
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
- Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
- Drażki, poręcze ze stali nierdzewnej,
- Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,
- Bezpieczne zaślepki z polipropylenu,



### Ułatwienia integracyjne / niepełnosprawności



łatwy dostęp



mobilność



poręcze



schronienie



integracja



### Rozwój intelektualny



manipulacja



sensoryka



muzyka



wzrok



myślenie



### Rozwój fizyczny



zjeżdżanie



przejścia



**1**  
ilość wież



**1**  
ilość zjeżdżalni



**1**  
ilość daszków




**10**  
ilość elementów manipulacyjnych





**1**  
ilość elementów sprawnościowych



schody

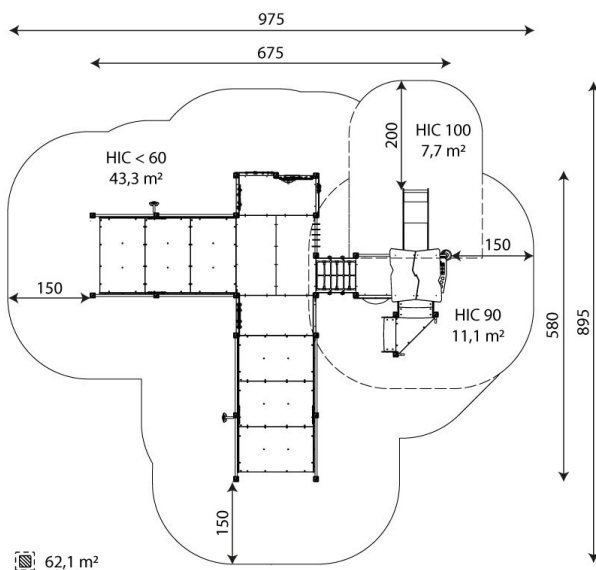

62,1 m<sup>2</sup>

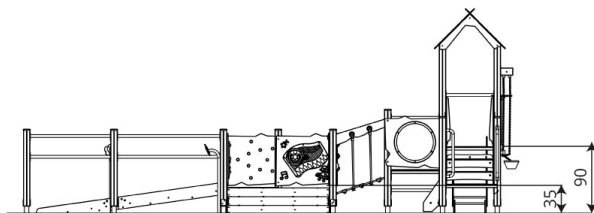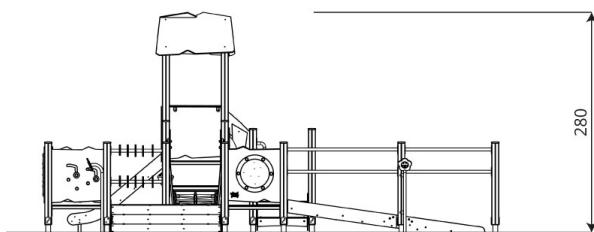

## Karta techniczna produktu

# WOODEN WD1505

### Dane urządzenia

Długość	675 cm
Szerokość	580 cm
Wysokość całkowita	280 cm
Grupa wiekowa	1 - 8 lat
Ilość dzieci	58 dzieci
Strefa bezpieczeństwa	62,1 m <sup>2</sup>
Wysokość swobodnego upadku	90 cm
Wysokość podestów	35, 40, 59, 90 cm
Zjeżdżalnia	90 cm
Zgodność z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części	18 kg
Wymiar największej części	9x9x227 cm
Dostępność części zamiennych	TAK
Czas montażu	16 h
Opcje kolorystyczne	

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Dodatkowe informacje

- urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
- kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- render urządzenia ma charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd urządzenia i jego kolor może się różnić;

### Gwarancja

**30**

30 lat - wytrzymałość elementów konstrukcyjnych stalowych i ze stali nierdzewnej

**15**

15 lat - wytrzymałość konstrukcji stalowych i ze stali nierdzewnej urządzeń dynamicznych

**10**

10 lat - wytrzymałość struktury elementów z płyt HDPE i HPL

**5**

5 lat - odporność na korozję elementów ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ognio- i malowanej proszkiem; odporność na korniki i gnicie elementów konstrukcji drewnianych

Szczegółowe informacje w karcie gwarancyjnej.



## Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

	Opis (mm)	Grubość warstwy (cm)	Maksymalne wysokości upadku (cm)
Darń / wierzchnia warstwa gleby (A,B,C)	-	-	≤100
kora (A,C)	Wielkość cząstek od 20 do 80	30	≤200
		40	≤300
wióry/ścinki drzewne (A,C)	Wielkość cząstek od 5 do 30	30	≤200
		40	≤300
piasek lub żwir (A,C)	Wielkość cząstek od 0,25 do 8	30	≤200
		40	≤300
syntetyczna atestowana (A,B,C)	Testowany zgodnie z EN 1177		100

## Karta techniczna produktu

# WOODEN WD1505

### Ilość nawierzchni odpowiadająca wysokości swobodnego upadku:

HIC <60 43,3 m<sup>2</sup>

HIC 90 11,1 m<sup>2</sup>

HIC 100 7,7 m<sup>2</sup>

Dane mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

