





BKE 1001  
BKE 1002  
BKE 1601  
BKE 1602




SIBKE 001 V1 15/04/2025 KS

nowa szkoła  
ul. POW 25  
90-248 Łódź Poland  
www.nowaszkoła.com


1

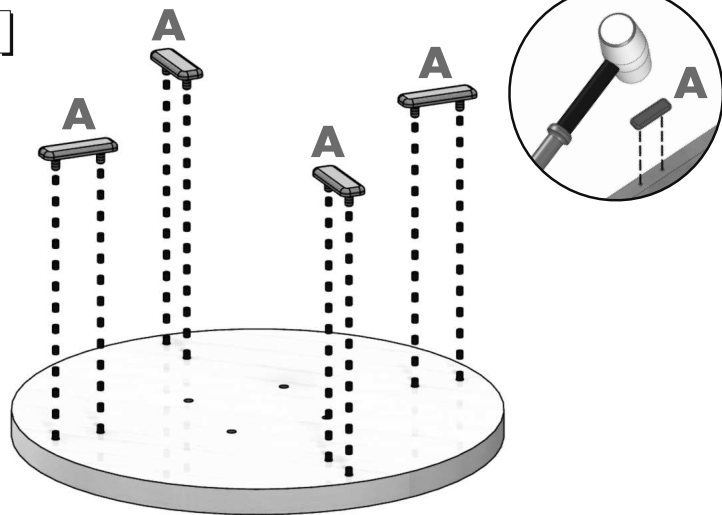

2

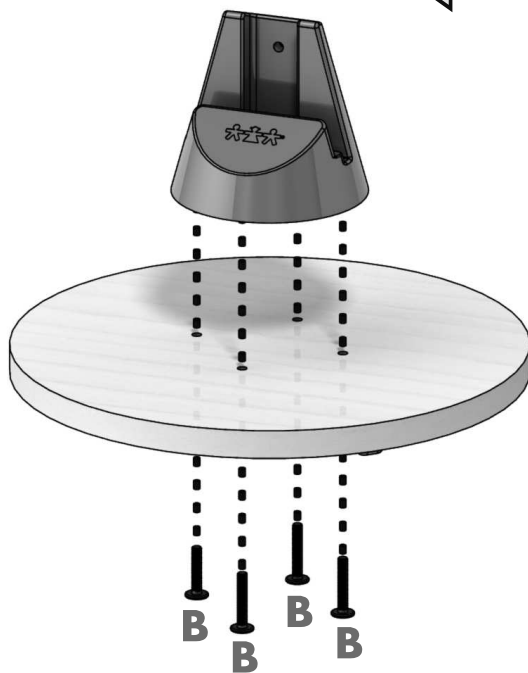



3

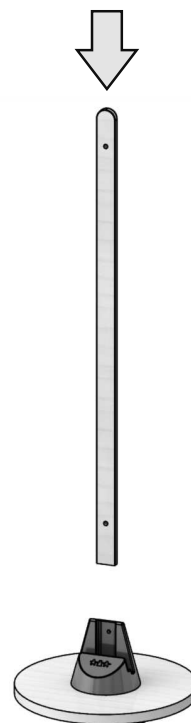

4



5

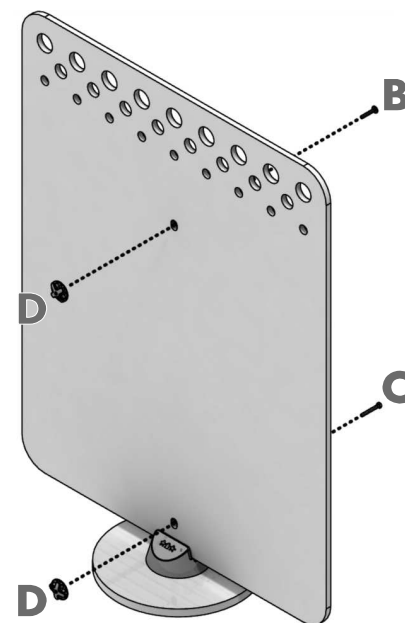

## **PANELE AKUSTYCZNE**

### **informacje dot. czyszczenia zabrudzeń**

- Przed czyszczeniem, w zależności od rodzaju zabrudzenia, zalecane jest delikatne i w możliwie jak najkrótszym czasie – najlepiej natychmiast – zdjęcie czynnika brudzącego z powierzchni panela przy użyciu papierowej serwetki lub jednorazowego ręcznika oraz odkurzenie całej jego powierzchni przy wykorzystaniu końcówki ze szczotką. Należy unikać dodatkowego wgniatania zabrudzenia w strukturę panela.
- Do czyszczenia powinno używać się wody o temperaturze 30 – 40°C i gąbki. Detergenty stosowane do czyszczenia nie powinny zawierać środków wybielających np. chlor lub woda utleniona; zaleca się płyny do mycia naczyń oraz płyny do ręcznego prania wyrobów kolorowych.
- Oprócz obszaru zabrudzenia, by nie pozostawić śladów tarcia w jednym miejscu i zapobiec naruszenia wierzchniej struktury panela, zaleca się również przetarcie powierzchni wokół plamy. Sugerowany jest wielokierunkowy lub kolisty sposób przecierania.
- Po każdym czyszczeniu mokrym zaleca się osuszenie papierowym ręcznikiem i pozostawienie wyrobu do swobodnego naturalnego wyschnięcia lub dopuszczalne jest suszenie zimnym strumieniem powietrza. Nie jest zalecane tradycyjne prasowanie żelazkiem z przylegającą płytą grzejną.
- Zabrudzenia przypominające suche ślady obuwia, oraz nieznaczne zabrudzenia z błota, należy delikatnie przecierać gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem detergentu.

- Zabrudzenia po czynnikach spożywczych: ketchup, musztarda, kawa, herbata olej spożywczy należy bezzwłocznie namoczyć delikatnym detergentem i przetrzeć miękką gąbką a następnie przecierać gąbką z wodą, osuszyć papierowym ręcznikiem i pozostawić do wyschnięcia.
- Należy pamiętać, że produkty – czynniki powodujące zabrudzenie, często ogólnie nazwane w taki sam sposób np.: olej, musztarda, herbata, itd., różnią się między sobą składem, co może powodować różnice w spieraniu wbrew pozorom „takich samych” zabrudzeń.
- Plamy nawet z tego samego czynnika ale utrwalone działaniem wysokiej temperatury, promieniowaniem światła słonecznego lub pozostające na powierzchni przez długi okres czasu, zazwyczaj są trudniejsze do usunięcia niż te świeżo powstałe.
- Efekt spierania zabrudzeń będzie zależał również od sposobu i miejsca zamontowania paneli.
- W celu dezynfekcji panela stosować należy parę wodną. Materiał następnie powinien być wywietrzony w celu usunięcia nadmiaru wilgoci.

Stosowanie informacji dotyczących czyszczenia paneli jest zalecane przez producenta, jednakże nie ma charakteru bezzwzględnej konieczności.

Użytkownik ma prawo do podejmowania własnych czynności dotyczących konserwacji, pielęgnacji, odświeżania wyrobów oraz stosowanych w tym celu środków, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.